



# DATABLAD

## RÅVANDSOVERBYGNING

Vi tilbyder markedets mest fleksible og holdbare råvandsoverbygning til optimal sikring af kildepladser. Husene kræver kun minimalt vedligehold og estimeres til at have en holdbarhed på 30-40 år – alt efter omgivelser og placering.

Alle vores råvandsoverbygninger har døre og et aftageligt tag. Det er muligt at afmontere hele overbygningen, hvilket bl.a. letter grundig rengøring.

### FORDELE VED RÅVANDSOVERBYGNINGER

- Velegnet til vandboringer
- Velegnet til trykforøgerstationer
- Leveres med stor og lille montageplade
- Aftageligt tag
- Aftageligt hus fra fundament
- Isolering af sider og tag
- Sikret mod hærværk





# DATABLAD

## RÅVANDSOVERBYGNING

### BESKRIVELSE

Råvandsoverbygningen er opbygget på vanger i zink-magnesium, som efterfølgende er beklædt med profilerede zink-magnesium plader. Huset er isoleret og forberedt for hængelås for sikring mod hærværk. Råvandsoverbygningen kan kun afmonteres for service og optagning af stigerør og pumpe ved indvendig adgang. Huset kræver kun minimal vedligeholdelse og estimeres til at have en holdbarhed på 30-40 år, alt efter omgivelser og placering. Råvandsoverbygningen har oplukkelige døre og aftageligt tag. Det er muligt at afmontere hele overbygningen, hvilket bl.a. letter grundig rengøring. Huset kan produceres efter kundespecifikke ønsker.

### MATERIALER

Ramme: opbuktet zink-magnesium vanger, 1,25 mm. Korrosions kl. B  
Sider: Zink-magnesium plade, 1,25 mm. Korrosions kl. B  
Tag: Zink-magnesium plade, 1,50 mm. Korrosions kl. B  
Isolering: 45 mm isolering i vægge og 100 mm i tag  
Fundament: Betonfundament armeret med 2 lag Rionet Ø6 x 10, monteret hhv. i top og bund af fundament. 2 stk. rundjern Ø12 i kant af fundamentet og ved udsparringer. Betontype: Beton 25/16 med søsten.

### FARVE


Males i standard i grøn URKI-TEXT 1042 (strukturnaling). Alternativt i valgfri RAL-farve.

### STANDARD OVERFLADEBEHANDLING:



Ramme, fundament og FU afdækning: Varmforzinket iht. DS/EN 1461  
Sider og tag: Zink-magnesium plade iht. DS/EN 10364  
Maling af skabet udvendig: C4-H iht. DS/EN 12944

### TILVALG


Beklædning: Delvis eller helt beklædt med træ - træsort efter eget valg, Steni plade eller anden for for beklædning.  
Tag: Sortmalet saddeltag, pyramidetag eller tagpap  
Låsesystem: Hængelås, Ruko cylinder eller elektronisk lås  
Lydisolering: Indvendig perforeret plade  
Montageplade: Stor eller lille plade

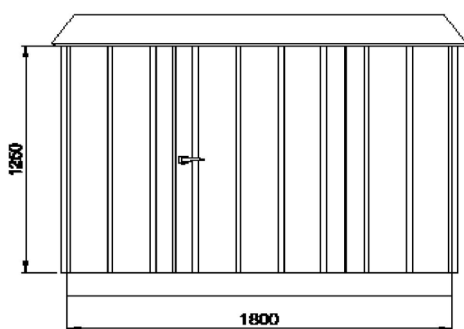

TYPE 1

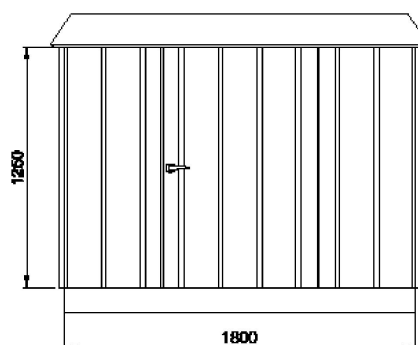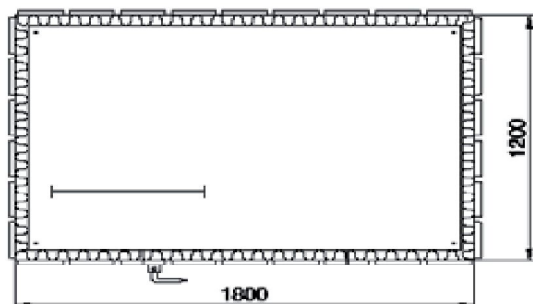

TYPE 2

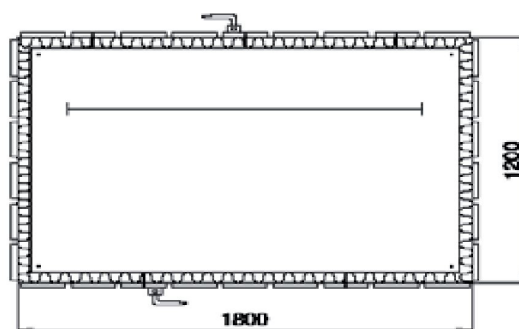



# DATABLAD

## RÅVANDSOVERBYGNING

| TYPE   | VARE NO.   | BESKRIVELSE | UDVENDIGE MÅL |      |      | INDVENDIGE MÅL |      |      | MONTAGEPLADE |     |
|--------|------------|-------------|---------------|------|------|----------------|------|------|--------------|-----|
|        |            |             | B             | D    | H    | B              | D    | H    | B            | H   |
| TYPE 1 | 64100710-1 | STATION     | 1800          | 1200 | 1250 | 1697           | 1097 | 1225 |              |     |
|        | 64180700   | FUNDAMENT   | 1795          | 1195 | 150  |                |      |      |              |     |
|        |            | DØRLYSNING  | 750           |      | 1125 |                |      |      |              |     |
|        |            |             |               |      |      |                |      |      | 600          | 900 |
| TYPE 2 | 64100720-1 | STATION     | 1800          | 1200 | 1250 | 1697           | 1097 | 1225 |              |     |
|        | 64180700   | FUNDAMENT   | 1795          | 1195 | 150  |                |      |      |              |     |
|        |            | DØRLYSNING  | 750           |      | 1125 |                |      |      |              |     |
|        |            |             | 1150          |      | 1125 |                |      |      | 1400         | 900 |